



Rec'd PCT/PTO 13 DEC 2004

REC'D 01 SEP 2003

WIPO

PCT

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

BEST AVAILABLE COPY

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 29 JUL. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets


Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr



16 bis, rue de Saint Pétersbourg  
5800 Paris Cedex 08

téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ


Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*02

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 540 W / 010501

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>14 JUIN 2002</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI <b>0207363</b> DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>14 JUIN 2002</b>		<b>1</b> NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE  <b>Cabinet REGIMBEAU</b> <b>20, rue de Chazelles</b> <b>75847 PARIS CEDEX 17</b> <b>FRANCE</b>
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif) <b>239713 D20109 PG</b>		

<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b>	<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>	<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Demande de brevet	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Demande de certificat d'utilité	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Demande divisionnaire	<input type="checkbox"/>
<i>Demande de brevet initiale</i>	N° _____ Date _____
<i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>	N° _____ Date _____
<input type="checkbox"/> Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>	N° _____ Date _____

<b>3 TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum)
<b>ANTENNE POUR ETIQUETTE ELECTRONIQUE.</b>

<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>	Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
<b>5 DEMANDEUR</b> (Cochez l'une des 2 cases)	<input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique
Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF	<b>STORE ELECTRONIC SYSTEMS TECHNOLOGIES</b>  <b>SOCIETE ANONYME</b> <b>410725949</b>
Domicile ou siège	Rue <b>1-7 Rue Henri de France, 95870 BEZONS</b> Code postal et ville Pays
Nationalité N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif)	<b>FRANCE</b> <b>Française</b> N° de télécopie (facultatif)  <input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Remplir impérativement la 2<sup>ème</sup> page

Réserve à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE

**14 JUIN 2002**

LIEU

**75 INPI PARIS**

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

**0207363**

28 547 7 - 010901

**Vos références pour ce dossier :**  
(facultatif)

**239713 FG**

**6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)**

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

**Cabinet REGIMBEAU**

N° de pouvoir permanent et/ou  
de lien contractuel

Adresse

Rue

**20, rue de Chazelles**

Code postal et ville

Pays

**75847 PARIS CEDEX 17**

N° de téléphone (facultatif)

**01 44 29 35 00**

N° de télécopie (facultatif)

**01 44 29 35 99**

Adresse électronique (facultatif)

**info@regimbeau.fr**

**7 INVENTEUR (S)**

**Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques**

Les demandeurs et les inventeurs  
sont les mêmes personnes

☐ Oui

☒ Non : **Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)**

**8 RAPPORT DE RECHERCHE**

**Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)**

Établissement immédiat  
ou établissement différé

☒

☐

Paiement échelonné de la redevance  
(en deux versements)

**Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt**

☐ Oui

☐ Non

**9 RÉDUCTION DU TAUX  
DES REDEVANCES**


**Uniquement pour les personnes physiques**

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)

☐ Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la  
décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG

Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,  
indiquez le nombre de pages jointes

**10 SIGNATURE DU DEMANDEUR  
OU DU MANDATAIRE**  
(Nom et qualité du signataire)

  
**92-1234**

**VISA DE LA PRÉFECTURE  
OU DE L'INPI**

**M. MARTIN**

L'invention concerne les étiquettes électroniques, destinées à des systèmes d'affichage notamment de prix dans des magasins de type hypermarché.

5 Des étiquettes électroniques telles que celles décrites dans le document EP 0 447 278 comportent des moyens de réception d'informations en provenance d'une station centrale. Ces moyens de réception comprennent une antenne de réception couplée électromagnétiquement  
10 avec une boucle de courant constituant l'antenne d'émission de la station centrale.

Cependant, la station centrale, bien que capable d'envoyer une information quelconque à une étiquette  
15 donnée, n'est en mesure de recevoir des données d'information de la part de ladite étiquette que si celle-ci est équipée de moyens d'émission d'informations vers la station centrale. Ces moyens d'émission comprennent une antenne émettrice couplée  
20 électromagnétiquement avec une antenne de réception de la station centrale.

Par exemple, l'utilisation d'une antenne émettrice traditionnelle nécessiterait qu'elle soit constituée  
25 d'un fil d'une longueur de 17 cm environ (longueur d'antenne utile pour des fréquences de l'ordre de 433MHz) et qu'elle s'étende en saillie de l'étiquette vers l'extérieur de manière perpendiculaire à un plan principal du boîtier de l'étiquette, ceci pour pouvoir  
30 émettre dans des conditions optimales. Ceci aurait pour conséquence un encombrement non compatible avec une utilisation de l'étiquette sur des gondoles d'un magasin de type supermarché ou hypermarché, par exemple.

D'autre part, l'utilisation au niveau de l'étiquette d'une antenne émettrice comportant un bâtonnet de ferrite, bien que de dimension moindre et  
5 donc mieux compatible avec l'usage envisagé, serait très onéreuse. En effet, une telle antenne nécessite pour son fonctionnement un réglage très pointu qui augmente notablement le prix de revient de l'étiquette.

10 Un but de l'invention est de fournir une étiquette électronique comportant des moyens d'émission à la fois peu encombrants et peu coûteux.

A cet effet, on prévoit, selon l'invention, une  
15 étiquette électronique destinée à un système d'affichage notamment de prix dans un magasin, comportant un boîtier présentant au moins une paroi et des moyens d'émission comprenant une antenne apte à émettre un signal de l'étiquette vers une antenne de réception du système  
20 d'affichage, caractérisée en ce que l'antenne s'étend généralement dans un plan adjacent à au moins une face de la paroi de manière à réaliser un empilement avec ladite paroi.

25 Ainsi l'antenne ne forme qu'une légère surépaisseur à l'intérieur ou à l'extérieur de la paroi du boîtier. Dans les deux cas, cette surépaisseur augmente de manière imperceptible l'encombrement global de l'étiquette qui reste toutefois entièrement compatible  
30 avec une utilisation notamment sur les gondoles d'un magasin de type hypermarché.

Avantageusement, mais facultativement l'étiquette électronique présente au moins l'une des caractéristiques additionnelles suivantes :

- 5       - l'antenne est une antenne film comportant un motif conducteur disposé sur une feuille support ,
- 10       - l'étiquette comporte une couche isolante disposée sur la face de la paroi du boîtier de manière à ce que l'antenne soit prise en sandwich entre la paroi et la couche isolante,
- 15       - la couche isolante comporte une couche décorative,
- la feuille support est la couche isolante,
- la face est une face externe,
- la paroi est une paroi avant,
- la paroi avant comportant un afficheur, l'antenne s'étend sur la face de la paroi autour de l'afficheur,
- 20       - l'antenne est une antenne filaire,
- l'antenne comporte au moins deux têtes d'antenne,
- les têtes d'antenne s'étendent de part et d'autre de l'afficheur,
- 25       - les têtes d'antenne sont reliées l'une à l'autre à l'une de leurs extrémités par un pont électrique, et
- chaque partie de l'antenne est reliée à l'étiquette électronique de manière indépendante, notamment par une limande,
- 30       - l'étiquette comprenant un circuit électronique, l'antenne comporte une limande apte à permettre

de relier de manière électrique l'antenne au circuit électronique,

- la limande comporte au moins une patte apte à être soudée au circuit électronique,
- 5 - la patte présente un orifice traversant apte à recevoir la soudure,
- la paroi comporte un orifice traversant apte à laisser passer la limande.

10

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description détaillée ci-après d'un mode de réalisation préféré de celle-ci ainsi que d'une variante. Sur les  
15 dessins annexés :

- la figure 1 est une vue de la face avant d'une étiquette électronique selon un mode de réalisation de l'invention,
- la figure 2 est une vue schématique en coupe de  
20 la structure d'empilement constituant la face avant de l'étiquette de la figure 1,
- la figure 3 est une vue de dessus à plat de l'antenne de l'étiquette de la figure 1,
- la figure 4 est une vue de dessus à plat d'une  
25 antenne pour une étiquette selon une variante de réalisation de l'invention.

En référence à la figure 1, une étiquette électronique 1 selon un mode préféré de réalisation comprend un boîtier 5 contenant un circuit électronique  
30 (non représenté) formant le cœur de ladite étiquette électronique. Le boîtier 5, présente une paroi frontale 2. Cette paroi frontale 2 présente, sur une partie, un afficheur 3 de type à cristaux liquides (LCD) relié au

circuit électronique de manière à afficher des informations contenues dans une mémoire (non représentée) dudit circuit électronique. De telles étiquettes électroniques sont décrites notamment dans le document WO 01/44919 auquel on peut se référer pour plus de détails.

L'étiquette électronique 1 fait partie d'un système d'affichage notamment de prix dans des magasins de type hypermarché ou supermarché. Le système d'affichage comprend une station centrale possédant des moyens d'émission d'informations vers les étiquettes électroniques qui comportent, à cet effet, des moyens de réception de telles informations intégrés, de préférence, au circuit électronique. On peut se référer, pour plus de détails, au document EP 0 447 278.

De manière préférentielle, selon l'invention, l'étiquette électronique 1 comporte des moyens d'émission 100 d'informations. Ces dernières sont destinées à être reçues par des moyens de réception que peut comporter la station centrale du système. Les moyens d'émission comportent une antenne 100 qui s'étend préférentiellement le long de la surface externe de la paroi frontale 2 de la face avant du boîtier 5 de l'étiquette électronique 1. Cette antenne 100 est reliée au circuit électronique intégré au boîtier, de manière électrique, sous la forme ici de trois connections filaires électriques, passant par un orifice 6 traversant, aménagé à cet effet dans la paroi frontale 2 du boîtier 5. Une telle disposition de l'antenne sur la surface externe de la paroi frontale de la face avant du boîtier permet d'éloigner ladite antenne des masses



métalliques contenues dans l'enceinte dudit boîtier (comme une pile d'alimentation, un circuit imprimé, une antenne formant les moyens de réception précités de l'étiquette, etc....) pouvant interférer avec le  
 5 fonctionnement correct de l'antenne. De plus, cette disposition permet de disposer de toute l'énergie rayonnée par l'antenne en supprimant un obstacle (la paroi du boîtier) entre ladite antenne et les moyens de réception de la station centrale, ce qui augmente la  
 10 portée d'émission de ladite antenne.

En référence à la figure 2, on va décrire l'agencement de l'antenne 100 sur la paroi frontale 2 du boîtier 5. La paroi frontale 2 présente une face externe  
 15 21. L'antenne 100 est une antenne film comportant une couche conductrice déposée sur un film de préférence souple isolant. Elle est réalisée selon des procédés standards, connus en soi, de fabrication de circuits imprimés, en particulier de circuits imprimés souples.  
 20 L'antenne est ensuite collée, de manière préférentielle, sur la face 21. Puis une couche d'isolant 7 est positionnée et permet d'éviter tout contact avec l'antenne 100, accidentel ou non, risquant de perturber, voire d'empêcher un fonctionnement optimal de cette  
 25 dernière. Préférentiellement, la couche d'isolant est un film plastique comportant un adhésif de manière à pouvoir coller le film plastique sur l'antenne 100 et/ou directement sur la face 21 aux endroits où l'antenne 100 ne s'étend pas sur ladite face.

30

Ensuite, de manière optionnelle, une couche décorative 8, classique en elle-même peut être apposée sur la couche isolante 7. Cette couche 8 peut être, de

préférence, un film décoratif présentant par exemple les couleurs et logo du magasin dans lequel est située l'étiquette électronique 1.

5 Dans une variante de réalisation, la couche isolante 7 peut comporter des décorations de manière à remplir en outre le rôle de la couche décorative 8 précédemment décrite, cette dernière n'étant plus nécessaire.

10

Il est à noter que, dans le cas où l'antenne est montée contre une face interne 22 de la paroi frontale 2 (ou tout autre paroi) du boîtier, il n'est pas nécessaire d'avoir une couche décorative 8. Au surplus, 15 il peut ne pas être nécessaire d'avoir un isolant s'il n'y a aucun risque de contact entre l'antenne 100 et le contenu du boîtier 5 de l'étiquette électronique 1, lors de son fonctionnement.

20 On va maintenant, en référence à la figure 3, décrire l'antenne 100.

L'antenne 100 comporte deux branches principales 101, 103 appelées aussi têtes d'antenne, s'étendant 25 l'une par rapport à l'autre de manière sensiblement parallèle et rectiligne ainsi qu'à distance l'une de l'autre. Cette distance est de préférence supérieure à une dimension de l'afficheur 3, de sorte que, lors du montage de l'antenne sur le boîtier, les têtes d'antenne 30 101, 103 soient disposées de part et d'autre dudit afficheur 3, comme cela est illustré à la figure 1.

A l'une de leurs extrémités, les têtes d'antenne 101, 103 sont reliées l'une à l'autre par un pont électrique 106. Le pont électrique 106 comporte une partie centrale 107 sensiblement rectiligne et  
 5 sensiblement perpendiculaire aux têtes d'antenne 101, 103. Le pont électrique 106 comporte, en outre, de part et d'autre de la partie centrale 107, deux parties 105 en forme de « S » et disposées de manière symétrique en miroir l'une de l'autre. Les parties 105 effectuent la  
 10 jonction entre chaque extrémité de la partie centrale 107 avec l'extrémité précitée des têtes d'antenne 101, 103 respectivement. La présence des parties en forme de « S » 105 permet d'éviter d'éventuelles parties métalliques 4 affleurantes à la face 21 de la paroi  
 15 frontale 2. En effet, si une partie des éléments formant l'antenne 100 étaient en regard avec de telles parties métalliques, ces dernières modifieraient les caractéristiques électriques de l'antenne perturbant le fonctionnement de celle-ci.

20

De manière préférentielle, chacun des éléments 101, 103, 106 formant l'antenne 100, est relié au circuit électronique au sein du boîtier 5 par une connexion 111, 112, 113 respectivement. Chacune des connexions 111,  
 25 112, 113 présente une première extrémité en contact direct avec l'élément 101, 103, 106 respectivement et une deuxième extrémité comportant des moyens de liaison 114 aptes à être connectés au circuit électronique. Ces moyens se présentent sous la forme d'une patte 114  
 30 comprenant un orifice en son milieu. De manière préférentielle, la patte 114 peut être soudée sur le circuit électronique.

L'ensemble des connexions 111, 112, 113 forme une limande 115. De préférence, les connexions 111, 112, 113 sont positionnées sur un isolant (non représenté). Lors du montage de l'étiquette électronique, la limande 115 est introduite dans l'orifice 6 du boîtier 5 de l'étiquette électronique 1. Ensuite, les connexions de la limande 115 sont soudées au circuit électronique via les pattes 114. La soudure, une fois réalisée, passe à travers l'orifice des pattes 114 et fait ainsi office de rivet, pressant en sandwich l'isolant de la limande, la patte 114 et le circuit électronique ensemble. Ceci assure un contact optimal entre les connexions de l'antenne et le circuit électronique.

On va maintenant décrire le fonctionnement de l'antenne 100, destinée ici à fonctionner à hautes fréquences, et de préférence à une fréquence de l'ordre de 433 MHz. Il est à noter que d'autres hautes fréquences peuvent être utilisées : par exemple, des fréquences de l'ordre de 868 MHz ou de l'ordre de 2.4 GHz.

La structure de l'antenne 100 telle que décrite ci-dessus présente de nombreux avantages en fonctionnement à très haute fréquence. En effet, à de telles fréquences, les différents éléments que sont les têtes d'antenne 101, 103, ainsi que le pont 106 se comportent comme des bobines (ou selfs) avec des prises intermédiaires 111, 112 réalisant une adaptation d'impédance afin d'optimiser le transfert d'énergie. L'antenne 100 forme une boucle de courant émettrice de rayonnement électromagnétique. D'autre part, l'afficheur 3 comportant des éléments métalliques dans sa structure,

le fait d'avoir les têtes d'antenne 101, 103 de part et d'autre dudit afficheur constitue à haute fréquence une capacité. On obtient ainsi dans la gamme des hautes fréquences un circuit oscillant comportant des selfs et  
5 une capacité. En outre, l'antenne peut être aisément accordée sur la fréquence d'émission en modifiant sa géométrie.

Dans une variante de réalisation de l'antenne selon  
10 l'invention, illustrée en figure 4, les éléments communs présentant une variation par rapport au mode de réalisation précédent ont leur référence incrémentée de 100.

15 Ainsi l'antenne 200 est destinée à être mise en place sur des boîtiers d'étiquette électronique plus compacts et, de ce fait, présentant des dimensions inférieures au boîtier 5 précédemment décrit.

20 Comme précédemment, l'antenne 200 comporte deux têtes d'antenne 201, 203. Chacune des têtes d'antenne présentent deux parties 201, 202 et 203, 204 respectivement, disposées de manière perpendiculaire l'une par rapport à l'autre, pour former un « L ». Cette  
25 disposition permet d'avoir une longueur totale pour les têtes d'antenne la plus grande possible malgré les dimensions réduites du boîtier sur lequel l'antenne 200 doit être installée. Les deux têtes d'antenne sont l'une par rapport à l'autre symétrique en miroir.

30

Les parties 201, 202, d'une part, et 203, 204 d'autre part, présentent une épaisseur plus importante que le reste des éléments formant l'antenne 200. Cette

épaisseur est environ 2 à 2,5 fois plus importante que l'épaisseur formant les extrémités 221 et 223 respectivement des têtes d'antenne 201 et 203. Ceci permet d'accroître l'effet capacitif de l'ensemble têtes d'antenne/afficheur sous hautes fréquences de manière à accorder l'antenne.

Les extrémités 221 et 223 sont reliées l'une à l'autre par un pont électrique 206. Ce dernier se différencie du pont électrique 106 du mode de réalisation précédente par le fait qu'il comporte une seule partie sensiblement rectiligne allant de l'extrémité 221 à l'extrémité 223.

Comme précédemment, une limande 215 permet de relier les différents éléments 201, 203, 206 de l'antenne 200 à un circuit électronique de l'étiquette électronique. Cette limande 215 comporte trois connexions 211, 212, 213 reliées à une extrémité aux têtes d'antenne 201, 202 (au niveau de leur extrémité 221, 223 respectivement) et au pont électrique 206 respectivement, l'autre extrémité de ces connexions comportant une patte 114 identique à celle du mode de réalisation précédente.

25

L'antenne 200 est disposée de manière similaire à l'antenne 100 sur une étiquette électronique, les têtes d'antenne 201, 203 entourant un afficheur numérique 3 mais présentant des dimensions réduites. La limande 215 est introduite dans un orifice 6 de manière à être connectée au circuit électronique.

30

De manière préférentielle, l'ensemble de l'antenne 100 ou 200 est réalisé en cuivre. Tout autre matériau présentant une conductivité électrique peut être utilisé pour réaliser ces antennes, selon des procédés standards, connus en soi, de fabrication de circuits imprimés, en particulier de circuits imprimés souples.

L'utilisation de telles antennes émettrices sur des étiquettes électroniques permet de manière non exhaustive :

- d'envoyer un accusé de réception vers la station centrale du système d'affichage lorsque cette dite station centrale a envoyé des informations à l'étiquette électronique,
- 15 - d'envoyer des informations concernant l'état de l'étiquette électronique, comme la relecture des données envoyées ou bien le contenu de registres présents au sein de l'étiquette électronique,
- de connaître l'état de la pile alimentant le circuit électronique de l'étiquette électronique, ou encore
- 20 - connaître d'autres informations telle que la température de l'étiquette (si cette dernière comporte un capteur à cet effet), ou l'éclairement de l'étiquette électronique (si
- 25 cette dernière comporte, là encore, un capteur à cet effet).

Bien entendu, on pourra apporter à l'invention de nombreuses modifications sans sortir du cadre de celle-ci.

REVENDICATIONS

1. Etiquette électronique (1), destinée à un système  
5 d'affichage notamment de prix dans un magasin,  
comportant un boîtier (5) présentant au moins une  
paroi (2), des moyens d'émission comprenant une  
antenne (100 ; 200) apte à émettre un signal de  
10 l'étiquette vers une antenne de réception du système  
d'affichage, caractérisée en ce que l'antenne (100 ;  
200) s'étend généralement dans un plan adjacent à au  
moins une face (21) de la paroi (2) de manière à  
réaliser un empilement avec ladite paroi.
- 15 2. Etiquette selon la revendication 1, caractérisé en ce  
que l'antenne (100;200) est une antenne film  
comportant un motif conducteur disposé sur une  
feuille support.
- 20 3. Etiquette selon la revendication 1 ou 2, caractérisée  
en ce que l'étiquette comporte une couche isolante  
(7) disposée sur la face de la paroi du boîtier de  
manière à ce que l'antenne soit prise en sandwich  
entre la paroi et la couche isolante.
- 25 4. Etiquette selon la revendication 3, caractérisé en ce  
que la couche isolante comporte une couche  
décorative.
- 30 5. Etiquette selon la revendication 2 et l'une des  
revendications 3 à 4, caractérisé en ce que la  
feuille support forme la couche isolante.







6. Etiquette selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la face (21) est une face externe.
- 5 7. Etiquette selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la paroi (2) est une paroi avant.
8. Etiquette selon la revendication 7, caractérisée en  
10 ce que la paroi avant comportant un afficheur (3), l'antenne s'étend sur la face de la paroi autour de l'afficheur.
9. Etiquette selon l'une des revendications 1 à 8,  
15 caractérisée en ce que l'antenne est une antenne filaire.
10. Etiquette selon la revendication 9, caractérisée en  
ce que l'antenne comporte au moins deux têtes  
20 d'antenne (101, 103 ; 201, 203).
11. Etiquette selon les revendications 8 et 10, caractérisée en ce que les têtes d'antenne s'étendent de part et d'autre de l'afficheur.  
25
12. Etiquette selon l'une des revendications 10 à 11, caractérisée en ce que les têtes d'antenne sont reliées l'une à l'autre à l'une de leurs extrémités par un pont électrique (106 ; 206).  
30
13. Etiquette selon l'une des revendications 10 à 12, caractérisée en ce que chaque partie de l'antenne

est reliée à l'étiquette électronique de manière indépendante, notamment par une limande (115 ; 215).

14. Etiquette selon l'une des revendication 1 à 13,  
5 caractérisé en ce que l'étiquette comprenant un circuit électronique, l'antenne (100;200) comporte une limande (115;215) apte à permettre de relier de manière électrique l'antenne au circuit électronique.
- 10 15. Etiquette selon la revendication 14, caractérisé en ce que la limande comporte au moins une patte (114) apte à être soudée au circuit électronique.
- 15 16. Etiquette selon la revendication 15, caractérisé en ce que la patte présente un orifice traversant apte à recevoir la soudure.
- 20 17. Etiquette selon la revendication 6 et l'une des revendications 1' à 16, caractérisé en ce que la paroi (2) comporte un orifice traversant (5) apte à laisser passer la limande.

1/1

MODÈLE 10 03/07/88

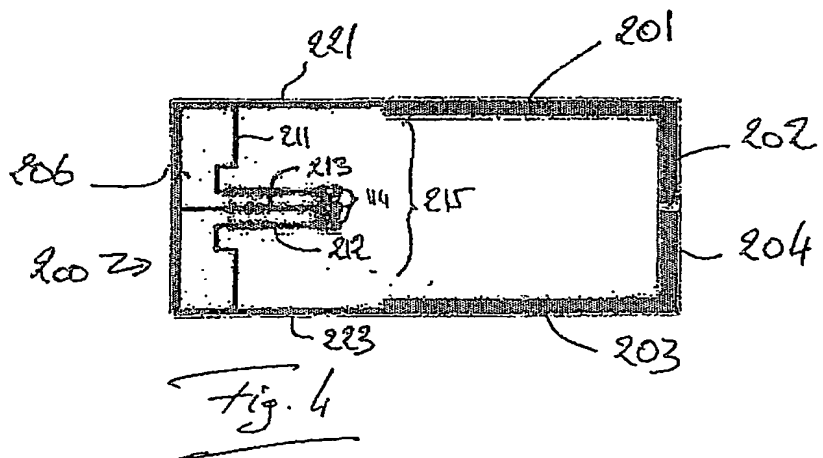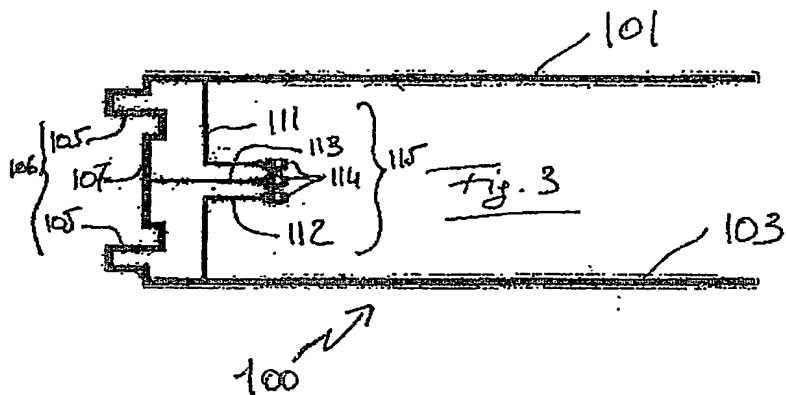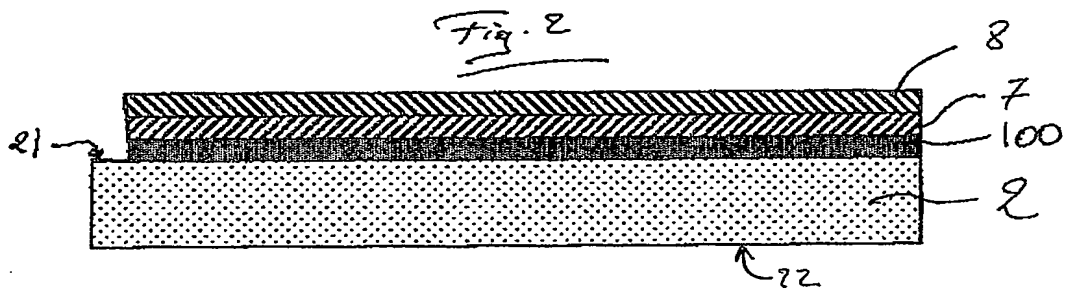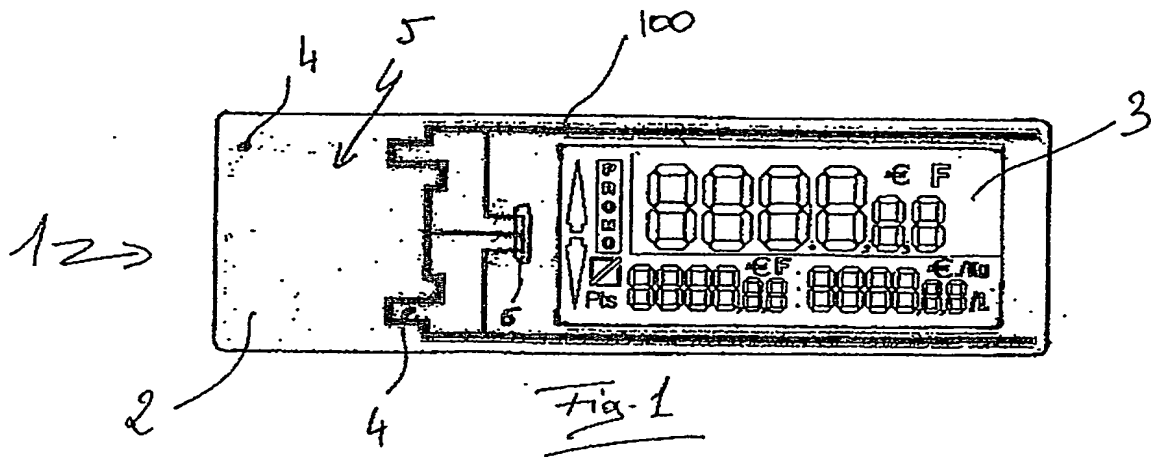

CHIFFRE AZULIMBAU  
DUPLICATA  
conforme à l'original

1 / 1

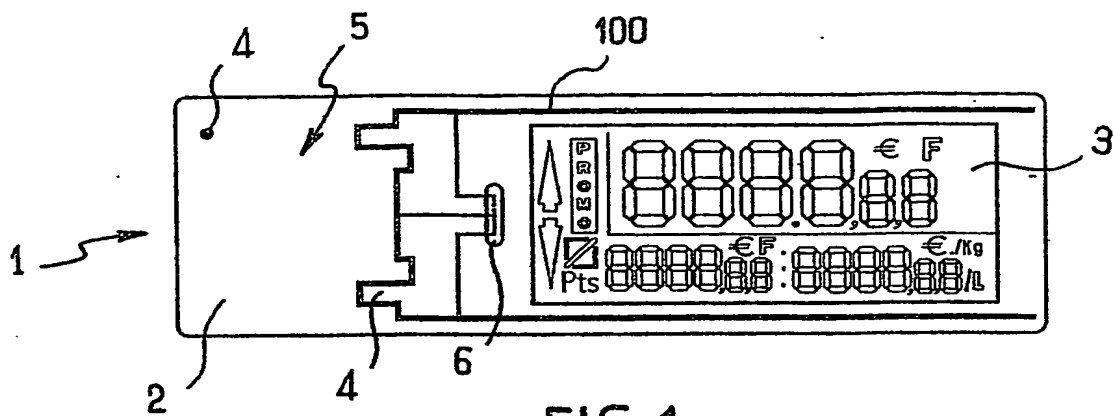


FIG. 1

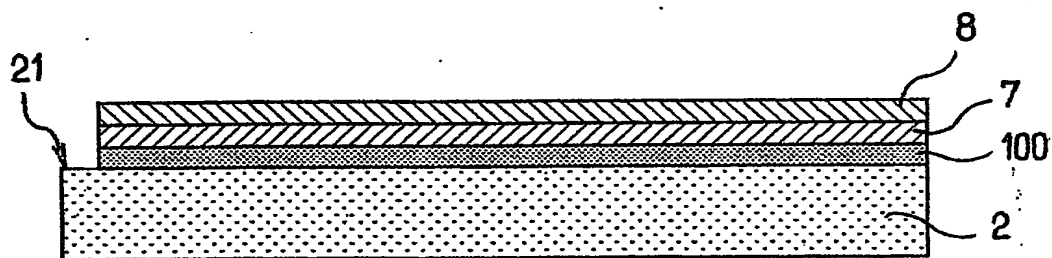


FIG. 2

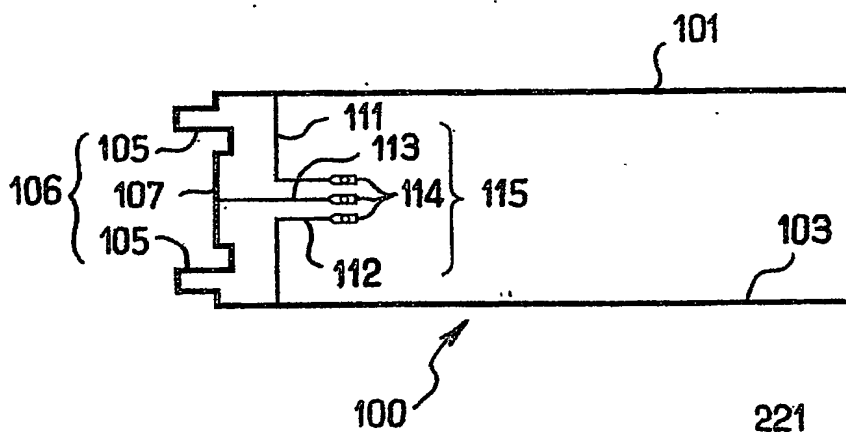


FIG. 3

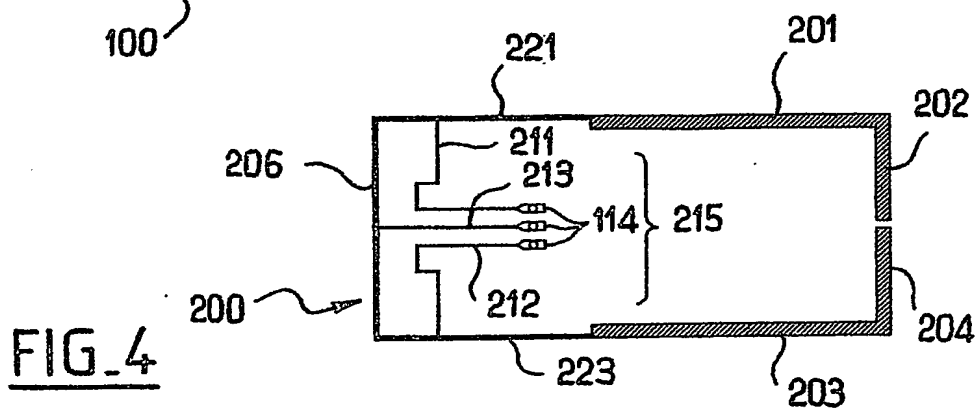


FIG. 4

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 1.../1...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 113 W / 270501

<b>Vos références pour ce dossier (facultatif)</b>		239713 ELF	
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>		0207363	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum)			
ANTENNE POUR ETIQUETTE ELECTRONIQUE.			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b>			
STORE ELECTRONIC SYSTEMS TECHNOLOGIES : 1-7 Rue Henri de France, 95870 BEZONS - FRANCE			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b>			
<b>1</b> Nom			
Prénoms		CATTEAU Philippe	
Adresse	Rue	111, bd Général Koenig	
	Code postal et ville	L 92200 NEUILLY SUR SEINE FR	
Société d'appartenance (facultatif)			
<b>2</b> Nom			
Prénoms		LEGRAS Pierre	
Adresse	Rue	171, route d'Oberhausbergen	
	Code postal et ville	L 67200 STRASBOURG FR	
Société d'appartenance (facultatif)			
<b>3</b> Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☒ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☒ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**